

CASA-CONTAINER PARA INVITADOS



USO DE CONTAINERS REDUCE GASTOS;
TRANSPORTE.
NO GENERA ALTERACIONES EN SUELO
DE EMPLAZAMIENTO.




reciclado se reduce el impacto ambiental dado
en los procesos de fundición de hierro. Con una
reducción de 97,7% Mj/kg y una emisión de CO_2
a un 0%.

L1



Botellas recicladas dentro de un marco
de acero.

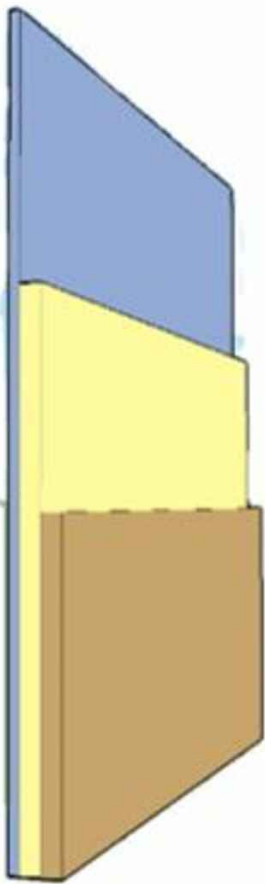

CONTAINER
ESPESOR 5CM



AISLANTE TERMICO.
ESPUMA EN AEROSOL
ESPESOR 10CM
AIRE COMPRIMIDO QUE CAUSAN
BURBÚJAS CON TEXTURA CREMOSA.



REVESTIMIENTO PLACAS DE BAMBÚ
ESPESOR 5CM
MATERIAL TÉRMICO Y AISLANTE
ACUSTICO

CORTE MURO

Tierra vegetal,
es más liviana y
contiene más
proteínas que la
tierra natural

La inclinación
lleva el agua a
las fuentes
drenaje

Lámina Geotextil,
evita que las raíces
alcancen la
estructura del techo

Vegetación

Celda de
Drenaje, deja
pasar el agua
pero no la tierra

Geomenbrana, se
adhiere a la
superficie para
impermeabilizarla

Techo

SISTEMA ACTIVO
GENERAR LUZ ARTIFICIAL,
USO NOCTURNO

SISTEMA PASIVO AL
CAPTAR LUZ DE DÍA



• Aguas grises

Las aguas grises del lavamanos y la ducha se
capturan para el riego del jardín en el techo.



DUCHA
5 min 95 litros de agua
(dato OMS)

L2